

BRIONI 2



VERTICAL MULTI-RIPIANI
VERTICAL MULTI-DECKS



OSCARTIELLE



BRIONI 2

BRIONI 2 DOORS

BRIONI 2 BT

BRIONI 2 BT COMBI



BRIONI 2

Gamma completa di mobili (temperatura normale aperto, temperatura normale con porte, bassa temperatura, bassa temperatura combinato) con varianti di modello tutte canalizzabili e altezza H200 e H216, si propone come una linea innovativa e versatile.

Full range of cabinets (normal temperature - open, normal temperature with doors, low temperature, low temperature combined) with all model variants that can include ducting and height H200 and H216, this is a particularly innovative and versatile line.

Gamme complète de comptoirs (température normale ouvert, température normale avec portes, basse température, basse température combiné) avec des versions toutes canalisables et de hauteur H200 et H216, se présente comme une ligne innovante et polyvalente.

Komplette Serie von Möbeln (normale Temperatur offen, normale Temperatur mit Türen, niedrige Temperatur, niedrige Temperatur kombiniert) mit Varianten von Modellen, alle kanalisierbar und mit der Höhe H200 und H216, bietet sich als innovative und vielseitige Linie dar.

Gama completa de muebles (temperatura normal abierto, temperatura normal con puertas, baja temperatura, baja temperatura combinado) con variantes de modelo todas canalizables y de H200 y H216 de altura, se propone como una línea innovadora y versátil.

Полный модельный ряд элементов (нормальной температуры открытый, нормальной температуры с дверями, низкотемпературный, низкотемпературный комбинированный) со встраиваемыми в одну линию исполнениями по высоте H200 и H216 зарекомендовал себя в качестве передовой и гибкой в применении серии.



BRIONI 2

I modelli a temperatura normale sono caratterizzati dall'alta panoramicità delle spalle, le versioni con porte sono dotate di vetrocamera basso emissivo per ridurre le dispersioni termiche e consentire un significativo risparmio energetico. I modelli H216 offrono l'opportunità di montare 6 file di ripiani.

The normal temperature models offer a broad view from the shoulders, the versions with doors are equipped with low-e glazing to reduce heat loss and allow significant energy savings. The H216 models offer the opportunity to mount 6 rows of shelves.

Les modèles à température normale se distinguent par le caractère panoramique élevé des épaules, les versions à portes sont équipées de double vitrage à faible émissivité pour réduire les dispersions thermiques et offrir une importante économie d'énergie. Les modèles H216 offrent l'opportunité de monter 6 rangées d'étagères.

Die Modelle mit normaler Temperatur zeichnen sich durch eine Sicht gewährende Beschaffenheit der Schultern aus, die Ausführungen mit Türen sind mit Mehrscheiben-Isolierglas (niedrige Emission) ausgestattet, um Wärmedispersionen zu vermindern und eine bedeutsame Energieersparnis zu erlauben. Die Modelle H216 bieten die Möglichkeit, 6 Reihen von Auslagen zu montieren.

Los modelos de temperatura normal están caracterizados por la alta panorámica de los bastidores, las versiones con puertas están equipadas con unidad de vidrio aislante (UVA) de baja emisión para reducir las dispersiones térmicas y favorecer un significativo ahorro energético. Los modelos H216 ofrecen la posibilidad de montar 6 filas de estantes.

Модели на нормальной температуре отличаются повышенной открытостью торцевых стоек, исполнения с дверями оснащены низкоэмиссионным стеклом, что позволяет снизить дисперсию тепла и гарантировать значительную энергоэкономия. В моделях H216 предусмотрена возможность установки 6 рядов полок.



VERTICALI MULTI-RIPIANI
VERTICAL MULTI-DECKS

BRIONI 2 RB





BRIONI 2 DOORS

VERTICALI MULTI-RIPIANI
VERTICAL MULTI-DECKS



I modelli con porte sono dotati di vetrocamera basso emissivo per ridurre sensibilmente le dispersioni termiche e aumentare il risparmio energetico.

The models with doors are equipped with low-e glazing to reduce heat loss and increase energy savings.

Les modèles à portes sont équipés de double vitrage à faible émissivité pour réduire considérablement les dispersions thermiques et augmenter l'économie d'énergie.

Die Modelle mit Türen sind mit Mehrscheiben-Isolierglas (niedrige Emission) ausgestattet, um die Wärmedispersionen erheblich zu vermindern und die Energieersparnis zu erhöhen.

Los modelos con puertas están equipados con unidad de vidrio aislante (UVA) de baja emisión para reducir considerablemente las dispersiones térmicas y aumentar el ahorro energético.

Модели с дверями оснащены низкоэмиссионным стеклом, чтобы значительно понизить дисперсии тепла и повысить энергосбережение.



OSCARIELLE



BRIONI 2 BT



VERTICALI MULTI-RIPIANI
VERTICAL MULTI-DECKS

OSCARTIELLE



Divisori in filo per vasca.
Base wire divider.
Séparation cuve en fil.
Trenngitter für Bodenauslage.
Divisor cuba.
Решетчатые перегородки для ванны.



Divisori in filo per ripiani.
Wire shelf divider.
Séparation étagère en fil.
Trenngitter für Etage.
Divisor estante.
Решетчатые перегородки для полок.



Portaprezzi trasparenti per ripiani.
Transparent shelf ticket channel.
Porte prix transparente étagère.
Transparente Preisschienen für Etage.
Portaprecios transparentes estantes.
Прозрачные ценники для полок.



Spondine in plexiglas H45.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Plexiglas front riser H45.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Balconnet Plexiglas H45.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Frontgitter aus Plexiglas H45.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Barandilla plexiglass H45.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Бортики из оргстекла H45.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)



Spondine in plexiglas H80.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Plexiglas front riser H80.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Balconnet Plexiglas H80.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Frontgitter aus Plexiglas H80.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Barandilla plexiglass H80.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Бортики из оргстекла H80.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)



Illuminazione ripiani.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Shelf lighting.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Eclairage étagère.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Beleuchtung für Etagen.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Iluminación estantes.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Подсветка полок.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)



Griglie di fondo. (BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Base grids. (BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Grille de fond. (BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Bodengitter. (BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Rejilla cuba. (BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Донные решетки. (BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)




Asta e ganci per blister.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Bar and hooks for blister.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Barre et crochets pour blister.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Haltestange für Blisterhaken.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Barra y ganchos para blister.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)
Штанга и крюки для блистеров.
(BRIONI 2-BRIONI 2 DOORS)



Tenda notte. (BRIONI 2)
Night blind. (BRIONI 2)
Rideau de nuit. (BRIONI 2)
Nachtrollo. (BRIONI 2)
Cortina nocturna. (BRIONI 2)
Ночная шторка. (BRIONI 2)





Brioni 2



	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de arroyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
100 XP/MP/FV H200	977	937	1,44	1,64 / 2,20 / 1,77	398 / 437 / 340	0°C/+2°C (XP) +2°C/+4°C (MP) +5°C/+7°C (FV)
135 XP/MP/FV H200	1290	1250	1,92	2,67 / 2,94 / 2,36	531 / 583 / 455	
200 XP/MP/FV H200	1915	1875	2,87	4,01 / 4,40 / 3,54	796 / 875 / 681	
260 XP/MP/FV H200	2540	2500	3,83	5,35 / 5,88 / 4,72	1062 / 1166 / 907	
375 XP/MP/FV H200*	3790	3750	5,75	8,02 / 8,77 / 7,08	1592 / 1749 / 1362	
100 MP H216	977	937	1,59	2,45	450	+2°C/+4°C
135 MP H216	1290	1250	2,12	3,50	650	
200 MP H216	1915	1875	3,17	4,90	900	
260 MP H216	2540	2500	4,23	6,80	1224	
375 MP H216*	3790	3750	6,35	9,80	1800	
135 RB	1290	1250	1,91	2,92	583	+2°C/+4°C
200 RB	1915	1875	2,87	4,38	875	
260 RB	2540	2500	3,83	5,86	1166	


Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
 * Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden. - Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

Brioni 2 BT

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de arroyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
135	1336	1250	1,92	2,90	570	-18°C/-23°C
200	1961	1875	2,87	4,30	855	
260*	2586	2500	3,83	5,80	1140	
135 Combi	1336	1250	1,92	2,32	570	
200 Combi	1961	1875	2,87	3,36	855	
260 Combi*	2586	2500	3,83	4,64	1140	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
 * Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden. - Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

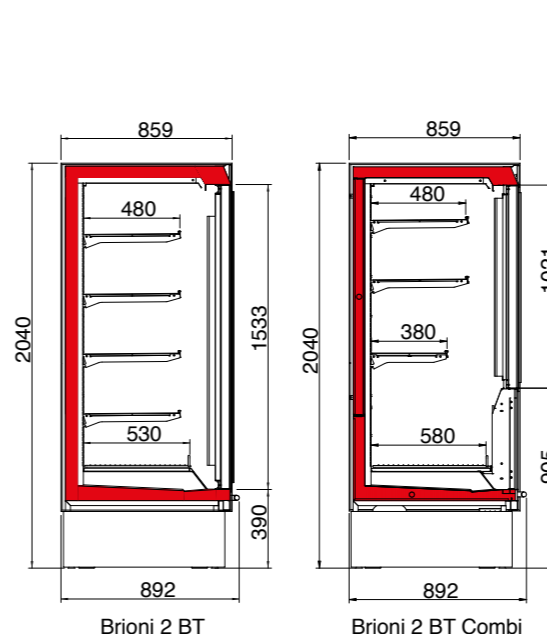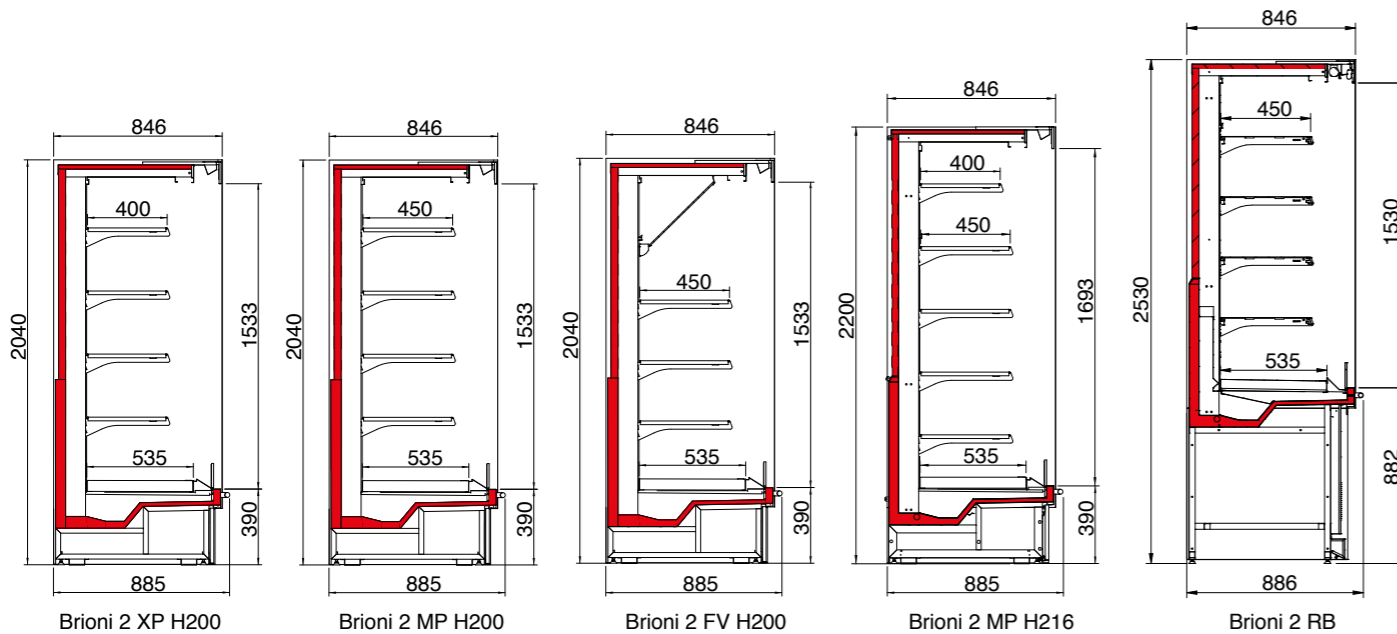



Brioni 2 Doors

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
100 H200	977	937	1,44	1,64	398	0°C/+2°C
135 H200	1290	1250	1,92	2,67	531	
200 H200	1915	1875	2,87	4,01	796	
260 H200	2540	2500	3,83	5,35	1062	
375 H200*	3790	3750	5,75	8,00	1592	
100 H216	977	937	1,59	2,45	450	
135 H216	1290	1250	2,12	3,50	650	
200 H216	1915	1875	3,17	4,90	900	
260 H216	2540	2500	4,23	6,80	1224	
375 H216*	3790	3750	6,35	9,80	1800	
135 RB	1290	1250	1,91	2,67	531	
200 RB	1915	1875	2,87	4,01	796	
260 RB	2540	2500	3,83	5,35	1062	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
 * Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden. - Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.





VERTICALI MULTI-RIPIANI
VERTICAL MULTI-DECKS

OSCARIELLE®



Cod. 0000320 Ed. 0616
STUDIOVERDE

YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

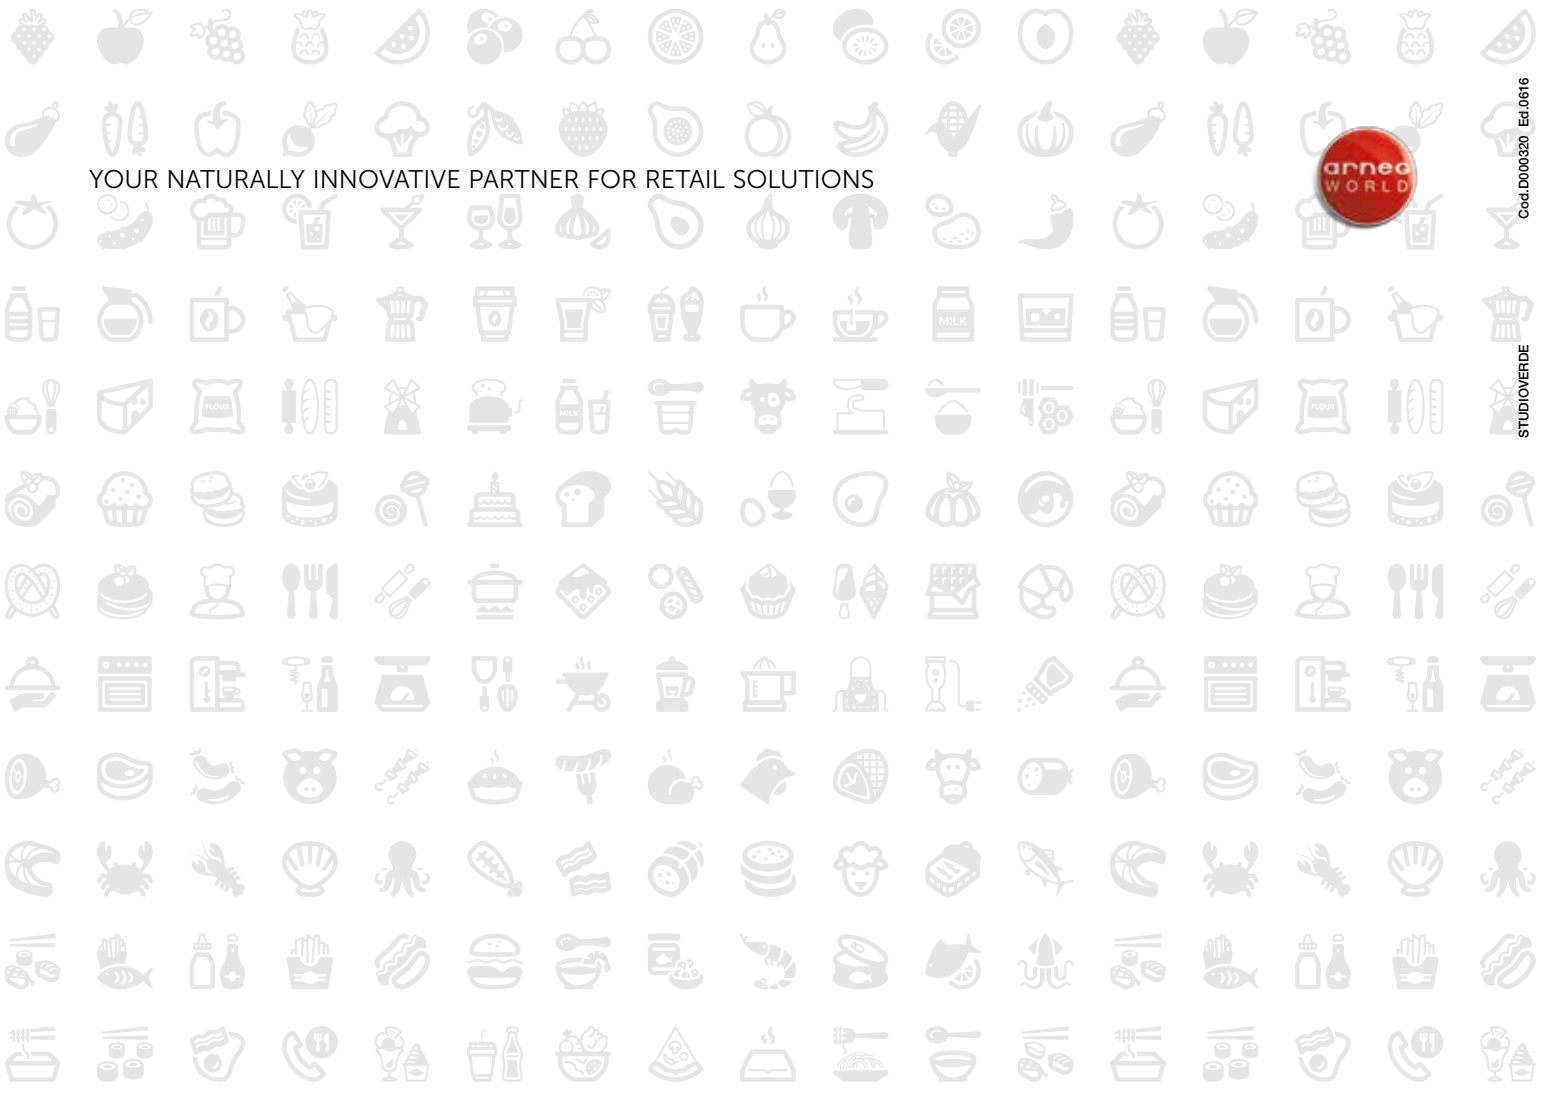

VERTRINE
SERVE-OVER COUNTERS

ISOLE
ISLANDS

MURALI ORIZZONTALI
HORIZONTAL WALL-SITE CABINETS

SEMIVERTICALI
SEMI-VERTICAL CABINETS

VERTICALI MULTI-RIPIANI
VERTICAL MULTI-DECKS

COMBINATI
COMBI CABINETS

IMPIANTI REFRIGERANTI
REFRIGERATION SYSTEMS

CELLE FRIGORIFERE MODULARI
MODULAR COLD ROOMS

OSCARTIELLE

Oscartielle S.p.A.
Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (Bergamo) - Italy
Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200
www.oscartielle.it - info@oscartielle.it



Contenuto modificabile senza preavviso - content can be changed without notice - contenu modifiable sans préavis - Inhalt veränderbar ohne Vorankündigung - contenido modificable sin previo aviso - содержание изменяется без предупреждения